

取付説明書

100V用

ディーズライト ウォールウォッシャー 〈LEDユニット 100V用〉



このたびは Dea's Garden 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
正しく施工取り付けをしていただくために、取付説明書をよくお読みください。

〈施工の前に〉

- ◆梱包明細表（2ページ）で必要な部材、部品が揃っている事を確認してください。
- ◆配線には、ブレーカー等の「保護回路」、「デイライトスイッチ」または「入切スイッチ」を別途設けて下さい。
- ◆別紙照明カバー取付説明書（2,3ページ）の主要寸法図、取付位置図をもとに、照明の位置を決めてください。
特にサインとの位置関係は大切です。
- ◆片切スイッチ（ホタルスイッチ等）を使用した場合、スイッチを切ってもLEDが弱く発光する場合がありますが異常ではありません。気になる場合は両切スイッチに取り替えて下さい。

〈安全上のご注意〉 必ずお守り下さい

- ◆お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りください。



警告

「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■器具の取り付けは、取付説明書に従い確 実に行う



取り付けに不備があると火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

必ず守る

■器具は必ず真下を照らすように取り付ける



指定方向以外に取り付けた場合、火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

■次のような場所には取り付けない



禁止

火災・感電・落下によるケガのおそれがあります。

- ・傾斜した場所
- ・取付面が本体バックシンより小さい場所
- ・補強材のない薄い面（ベニヤ板や石膏ボードなど）
- ・浴室などの湿気が多い場所

- この器具は壁面取付専用防雨型です。（防湿型ではありません。湿度の高い場所でのご使用はご遠慮下さい。）

■接地工事は、電気設備の技術基準に従って 確実に行う



必ず守る

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

■電源線と口出し線との接続は確実に 行う



必ず守る

付属の圧着端子や市販のスリーブ等で確実に接続し、自己融着テープ、絶縁テープで確実に絶縁・防水処理を施して下さい。（内線規定1335-7～9に準ずる）
不備があると、火災・感電のおそれがあります。
（接続部分はテープまで配線ボックス内に収めてください。）

■電気・配線工事は、工事店・電気店の有資格者に依頼する



必ず守る

電気・配線工事には資格が必要です。



注意

「傷害を負う可能性または物的傷害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■温度の高くなるものの上に取付けない



禁止

ガス機器や排気筒の上に取り付けると、火災の原因になることがあります。

■付属の梱包材は取り除いて使用する



必ず守る

そのまま使用すると火災の原因になることがあります。

■調光器と組み合わせて使用しない



禁止

調光機能付壁スイッチなどの調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因になることがあります。
●調光器の取り外しが必要です。

■梱包明細表

- ・開梱時に部品の種類と数量をご確認ください。
- ・商品に異常がないことをご確認ください。

名 称	数 量
LEDユニット（アース端子付、100V）	1
取扱説明書	1
取付説明書（LEDユニット 100V用）	1

■施工手順


安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

- 【1】別紙照明カバー取付説明書に従って壁に取付方法に適した穴をあけます。
（アンカー等は別途ご準備下さい。）
口出し線に電源線を接続し、LEDユニットを配線ボックスに取付けます。（図1）
- ・口出し線との接続は、付属の圧着端子や市販のスリーブにより確実に行い、防水テーピングを施してください。
（内線規定（JEAC8001-2000）1335-7～9に準ずる）
 - ・アース端子からD種（第三種）接地工事を行ってください。


《付属の圧着端子を使用する場合》

- ・コード被覆の剥ぎ取り


例：図はVCTF1.25 3芯

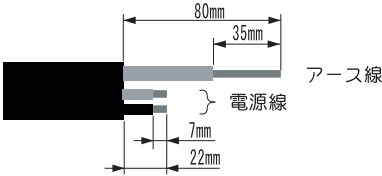

- ・専用圧着工具を使用する
例：日本圧着端子製造㈱製 YNT-2216



ホームセンターや電設資材店にて購入できます。
圧着端子圧着後、必ずコードを軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。

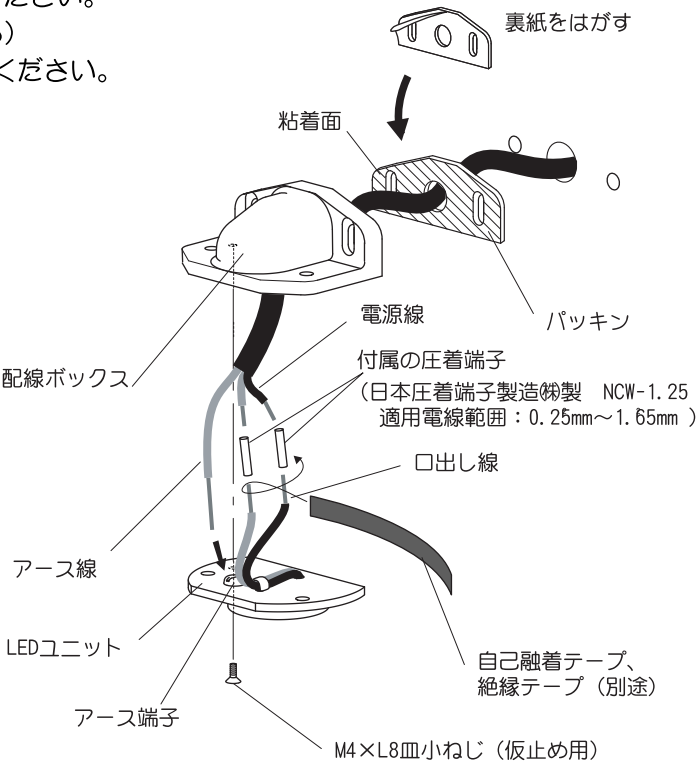

図はTypeA

図1

〈施工完了後は〉

- ◆改造、変更はしないでください。
- ◆取り付け完了後、照明が確実に固定されていることをご確認ください。
- ◆施工中についた汚れはきれいに取り除いてください。
- ◆施工完了後、取付説明書は取扱説明書、保証書と共に御施主様にお渡しください。

〈御施主様へ〉

- ◆ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ◆LEDにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190
株式会社 傳來工房

DSL-IM5
2012. 03. A