

このたびは、YKK APエクステリア商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。



柱に目印を追加し、ネームプレート取付位置決めのグージを改良いたしました。  
柱内側面に位置決め用の目印を追加してあります。柱とネームプレートの位置決め用のグージを追加しました。(各部の図面の点線部)

## 同梱部品一覧

門柱本体


姿図	スペーサ	取付金具	アンカー	柱ピッチ位置決めゲージ	ネームシール
品名	スペーサ	トラスタッピンねじ1種 (φ4×10)	トラスタッピンねじ (φ4×20)	アンカー	柱ピッチ位置決めゲージ
品番	一	AT-4010	ET-4020	K-11711	2K-44407
FMB-Y1-14N	4	8	4	2	1

ネームプレート(オプション)


姿図	ネームプレート	取付金具	丸皿小ねじ	化粧座金	袋ナット(M5)	ネームシール
品名	ネームプレート	取付金具	トラスタッピンねじ (φ5×10)	丸皿小ねじ (φ5×18)	化粧座金	袋ナット(M5)
品番	2K-44168	4K-10747	ET-8010	M0-5018	4K-10749	FN-M05
FMB-NA	1	2	2	2	2	1

## 1. ポストの取付

### ①スペーサの取付

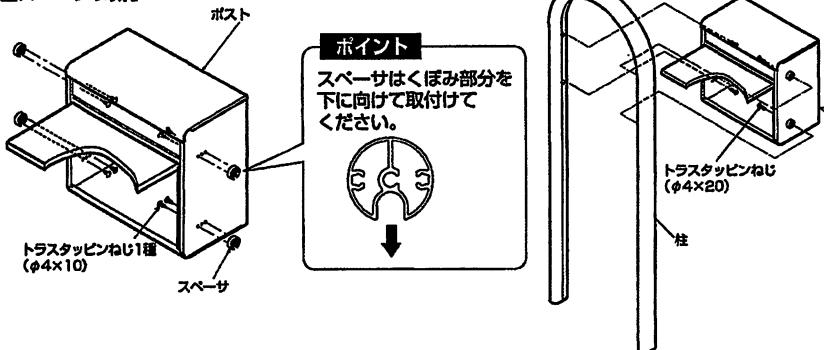

### 2. ネームプレート(オプション)の取付

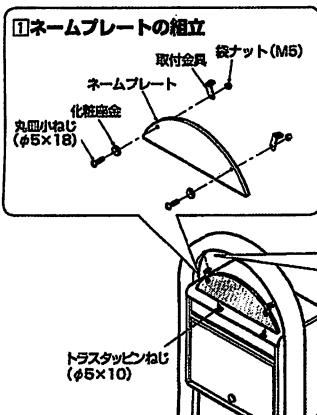

## 4. ネームシールの貼付




柱ユニットにはネームシール(アルファベット)が付属しています。このシールを利用してネームプレート、ポストに名前などを表示する場合は、下記の要領で貼付けてください。

### 付属シール枚数

型番	数量	サイズ(W×H)	型番	数量	サイズ(W×H)	型番	数量	サイズ(W×H)
A	4	15×23	J	2	15×23	B	2	15×23
B	2	15×23	K	4	15×23	C	2	15×23
C	2	17×23	L	2	15×23	D	2	15×23
D	2	16×23	M	2	15×23	E	2	14×23
E	2	14×23	N	2	15×23	F	2	15×23
F	2	15×23	O	2	15×23	G	2	15×23
G	2	15×23	P	2	15×23	H	2	15×23
H	2	15×23	Q	2	15×23	I	2	14×23
I	2	14×23	R	2	15×23	J	2	14×23
J	2	42×23				K	2	15×23

### 貼付け方法


- 貼付け部の油、油汚れなどをきれいに落としてください。
- 文字以外の不要な部分のシールをはがしてください。
- 文字の上部1/4部分をはがし、その台紙を切り取ってください。
- その状態で反転し、文字位置・並びを確認してください。
- 最後に残りの台紙をはがし、文字がゆがまないように注意して貼ってください。
- シールのはがれを防止するため、へら状のものでシールを圧着してください。  
(シールを傷付けないよう、紙や布の上からこすってください。)  
※気泡ができる場合は、針などで気泡をつぶして圧着してください。



## 施工前の準備


装備品	ポスト付
姿図	姿図
セット記号	FMB-1B-NNA-14N
ユニット記号	本体 FMB-1P-14N ポスト FMB-Y1
セット個数	2

## 寸法図(単位:mm)

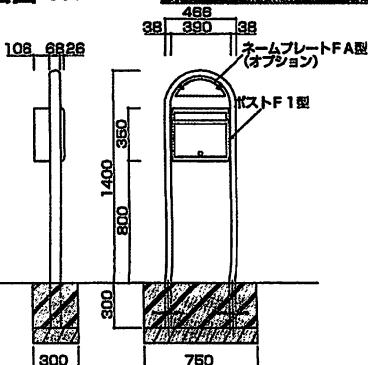


## 3. 柱の埋め込み


①柱位置決めゲージを使用し、柱内々寸法を390mmにしてください。



③基礎コンクリートが固まってから位置決めゲージを切り取ってください。

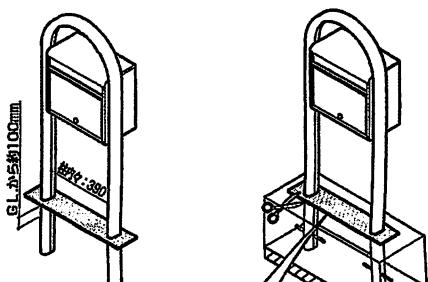

②基礎穴を掘り、水平、垂直出入りを確認し、コンクリートで固定してください。



お願い
●コンクリート固定前に、柱内々寸法390mmを必ず確認してください。
寸法が出ていない場合、ボスト扉の開閉に支障をきたすことがあります。
●基礎部コンクリートには、急結材や海砂を使用しないでください。 柱の腐食に原因になります。
●凍結破損防止のため、基礎部に割栗石を敷いてください。 また、柱の水抜き穴はコンクリート等で塞がないでください。

# 組立・施工説明書変更情報

## 組立・施工説明書 ポスティモ

説明書No.


XAAAX K03-571B2

XAAAX K03-571B 3

発行年月

'05-10月以降


### 変更前

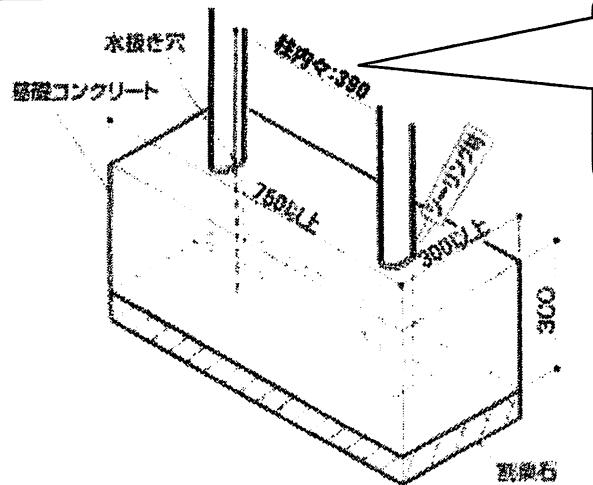


柱ピッチ(柱内々:390)がでていなければ埋め込まれ、ポストのふたの開閉に支障をきたす場合があります。

### 変更後

「柱ピッチ位置決めゲージ」を同梱  
包しました。

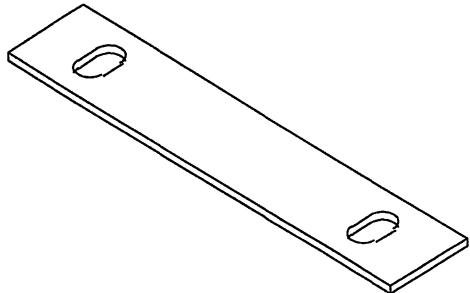

2K-44407

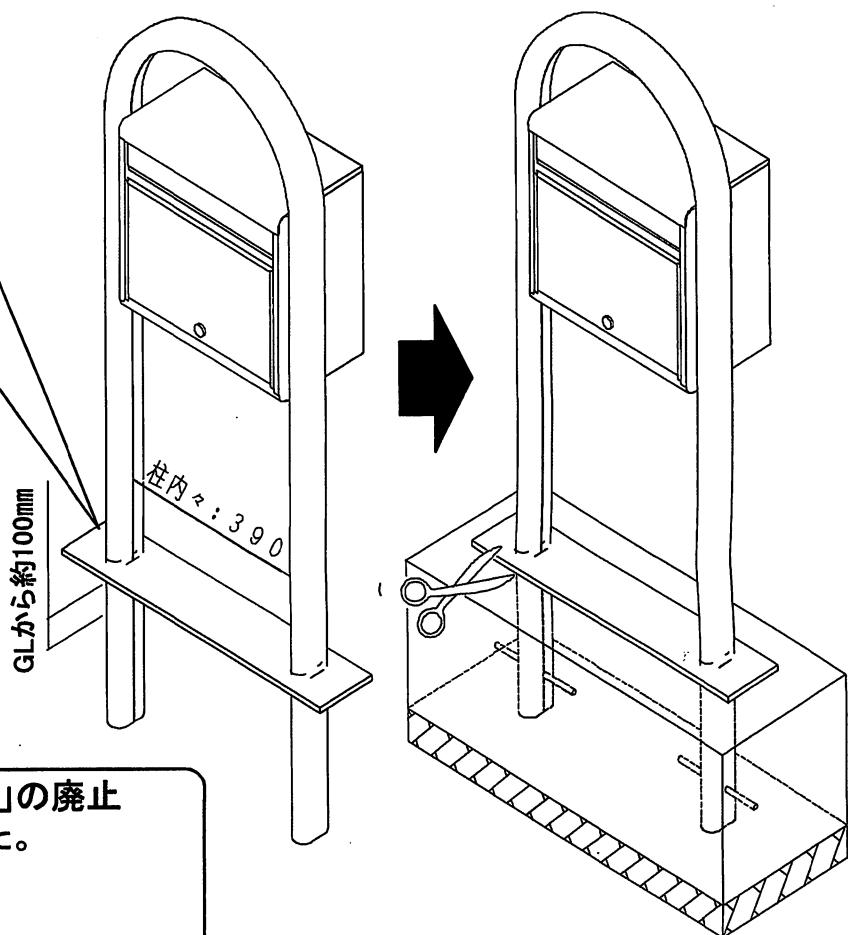

「ネームプレート用位置決めゲージ」の廃止  
柱に目印のケガキ線を追加しました。



2K-41181

※詳細は、2005年10月以降発行の組立・施工説明書を参照ください。