



寸法図(単位: mm)


前入れ前出し ダイアル錠付

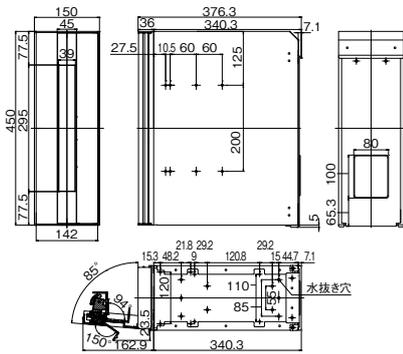

前入れ後出し ダイアル錠付

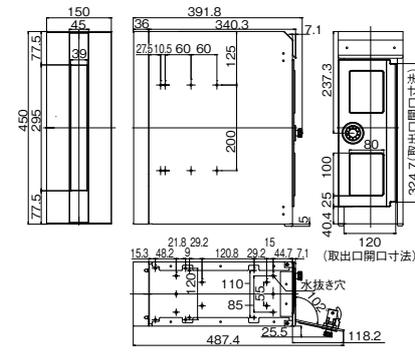

前入れ後出し ダイアル錠なし

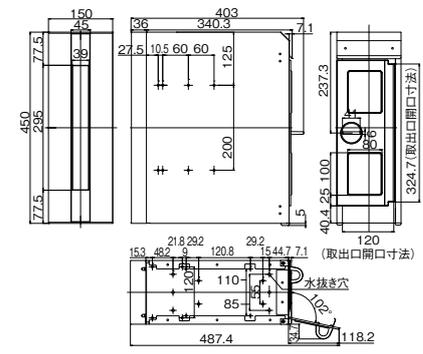

施工方法


埋込み施工の場合

2台以上を並べる場合は3cm以上本体どうしを離して施工ください。
(前出しタイプは扉の開閉ができなくなります)

1 基礎工事


下記のどちらかの基礎工事をしてください。

- ① ポストより縦横2cmぐらい大きめの穴を開ける。
- ② ブロックとポストを同時に積んでいく。

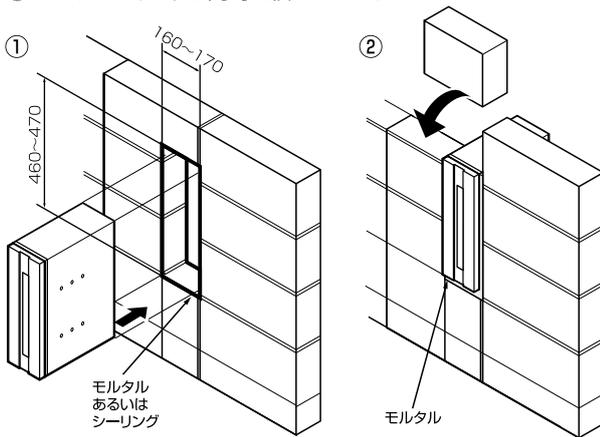


2 ポスト取付け

- ①の施工の場合
ポストをシーリングもしくはモルタルを詰めて固定する。
- ②の施工の場合
ブロックーポスト間は積んでいる途中で都度モルタルを詰めていく

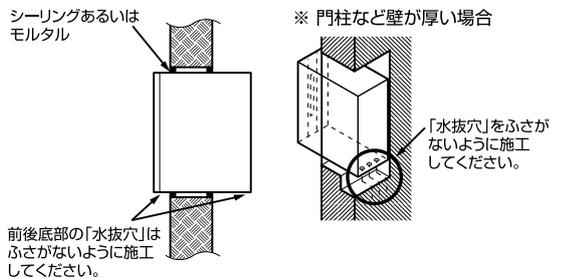

取まり注意

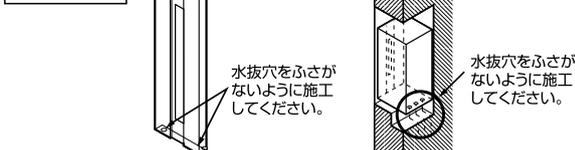

ポール施工の場合

● 単独ポール施工

1 基礎工事



・基礎穴を掘りポール内への雨水溜まり防止のため必ず栗石を敷く。

2 ポストを取付ける

注意 ポールを立てる前に取付けること。
・ポール取付孔以外はあけないでください(図1)
・ノックアウト穴をあける。(図2) (パイプのようなものを入れる)
・取付ステーを取付ける(図3)

3 ポールを立てる

・ポールを立て、コンクリートで固定してください。
コンクリートが固まるまで添え木等で固定してください。

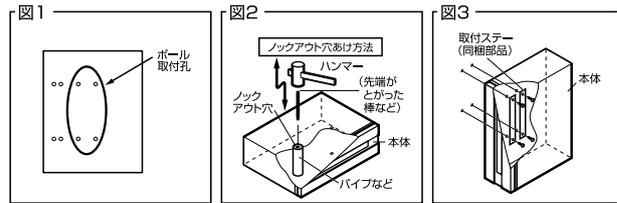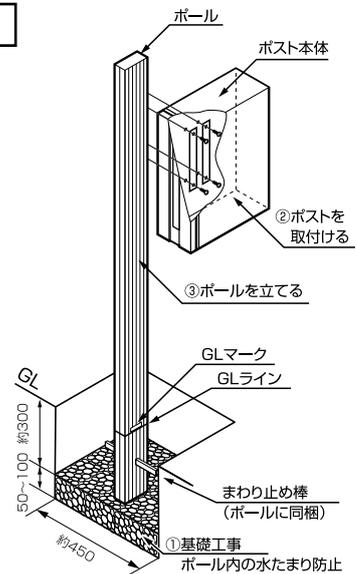


● エントランスポール施工

注意 ノックアウト穴を間違えてあけた場合、内側にバリが出る場合がありますので、コーキングやバリ処理をしてください。ご使用中にお客様がケガをするおそれがあります。

注意 本商品に取付可能なエントランスポールの施工、取付けの詳細は各エントランスポールに同梱している施工説明書をお読みください。
※前入れ後出し(CTC2410、CTC2411)においてはVH(VHD)、VM(VMD)の取付方法を参照


ポイント 前入れ前出し(CTC2401錠付)を下記の(○印)ポールに取付ける場合は、ポスト取付穴が異なります。ご注意ください。(理由:扉を開く際の手掛かりがなくなる為)

	アーキフレーム	アーキッシュポール
前入れ後出し (CTC2410 CTC2411)	● 使用 ○ 不使用	● 使用 ○ 不使用
前入れ前出し (CTC2401)	● 使用 ○ 不使用 ※50.5mm 前に突出します	● 使用 ○ 不使用 ※60.0mm 前に突出します




施工方法

壁掛け施工の場合



- ① ポスト側面のノックアウト穴(4コ)をあけてください。(ポール施工の場合と同じ)
- ② 同梱のカールPYプラグと木ねじを使って、上記の手順で壁面に取りつけてください。




下穴の穴あけは品番と同じサイズの適用ドリルを使用してください。
下穴が大きくなった場合は、大きめのサイズのプラグを使用してください。
下穴が浅くてPCプラグが表面に出る場合は、ナイフで切り取ってください。
器具を取りつけて、木ねじで止めます。
木ねじは2~3種類使用できますが仕様以外のサイズをしまいますと、
強度が保証されません。

※70℃以上の高温の場所と、天井への使用は避けてください。

使い方

扉の開閉方法

【前入れ前出し (CTC2401)】の場合

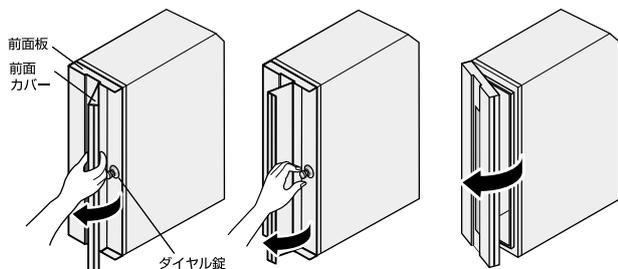


- ① 前面カバーを開ける
- ② ダイヤル錠をまわす
- ③ 前面板の側面部を指がかりとして開く

⊘ 前面カバーは150°以上過度な力では開かないでください。破損の原因となります。

⊘ 前面カバーをもって前面板を開けないでください。破損の原因となります。

【前入れ後出し (CTC2411ダイヤル錠付)】の場合

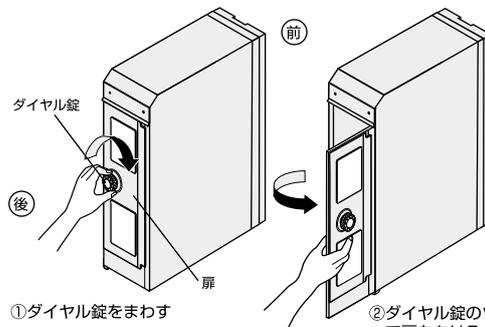

- ① ダイヤル錠をまわす
- ② ダイヤル錠のツマミをもって扉を開ける


⚠ 雨の日は、内部の投函物を濡らすことがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。

ダイヤル錠の施解錠

<解錠方法>

暗証番号シールの番号を次のように合わせると解錠できます。

- ① ダイヤルを右へ回して親番号を2回目盛りに合わせます。
- ② 次に左にもどして子番号を合わせると解錠されます。



(例)

右へ2回⇒5 親番号
左へ1回⇒3 子番号

暗証番号シール
貼付場所

(ここに貼って保管すると便利です。一枚は管理人様用です。)

<施錠方法>


・左右どちらかに1回転以上回します。

⚠ 1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合があります。


取出口蓋の開き勝手の変更

注意 CTC2410 (前入れ後ろ出しのダイヤル錠なし)タイプのみ適用

- ① 芯線下部を手で持ち上げる。
- ② 芯線をいちばん上に上げた所で芯線下部を少し曲げると軸受け(下)より芯線はずれます。



- ③ 取出口蓋の上下を反対に回転させます。
- ④ 軸受け(上)より芯線を挿入し芯線下部を少し曲げて軸受け(下)に芯線を挿入します。



上下を反対に反転