



# 立水栓ユニット フォギータイプA 補助蛇口タイプ

品番：OPB-RS-25W-LG  
OPB-RS-25W-DG

## 取付・取扱説明書

このたびは、日本興業の立水栓ユニットをお買い上げいただきありがとうございます。  
未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

### 組立の前に

設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。  
梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。  
製品の組立は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。  
この「取付・取扱説明書」は、大切に保管してください。

- 1モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分水洗いしたものを使用してください。
- 2モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中にアルミ製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリ性で、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
- 3モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等が入っていないものを使用してください。
- 4施工時にアルミ製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。
- 5製品の埋め込み深さは、基礎図に表示していますが、軟弱な地盤には、基礎部のコンクリートの量（体積）を十分配慮してください。又、寒冷地で凍上するおそれのある地域で使用する場合には凍上線の下まで基礎を設けてください。

### 使用上のご注意

#### 警告及び注意表示

	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵記号の意味

	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

#### 警告



	禁止	本来の用途以外では使用しないでください。 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないでください。
--	----	---

#### 注意

	禁止	製品の改造をおこなわないでください。
	厳守	製品は水平で平らな場所に置いてご使用ください。 製品は寒冷地用ではありません。凍結が予想される夜間、または長期間使用しない時は製品内の水抜きをおこなうなどの凍結防止対策をおこなってください。
	注意	製品の改造をおこなわないでください。 排水管を設けない場合は、水はけのよい所や水が流れても問題ない所を選んで設置してください。 汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いしてください。（シンナー、ベンジン類は使用しないでください。） 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールウールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。 製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。

## 梱包明細書

### 本体梱包品

名称	数量	仕様	形状	名称	数量	仕様	形状
立水栓カバー	1個	アルミ形材製		袋入	ユニット取出し金具 13	2個	黄銅製 
塩ビ水栓柱	1個	呼び13 70×1200			パッキン (黒色)	2個	発泡CR製 
ザルボ	1個	呼び13×15			パッキン (透明色)	2個	PP製 
袋入 皿十字ドリル小ネジ	6本	4×16L		取付・取扱説明書	1個	-	


### 現場調達品

名称	数量	仕様	形状
シールテープ	少量	-	

施工に必要な工具や資材 (スコップ、モルタル、六角棒スパナ、モンキーレンチ、電動カッター) などは別途ご用意ください。


## 組立手順

### 1 据えつけ図

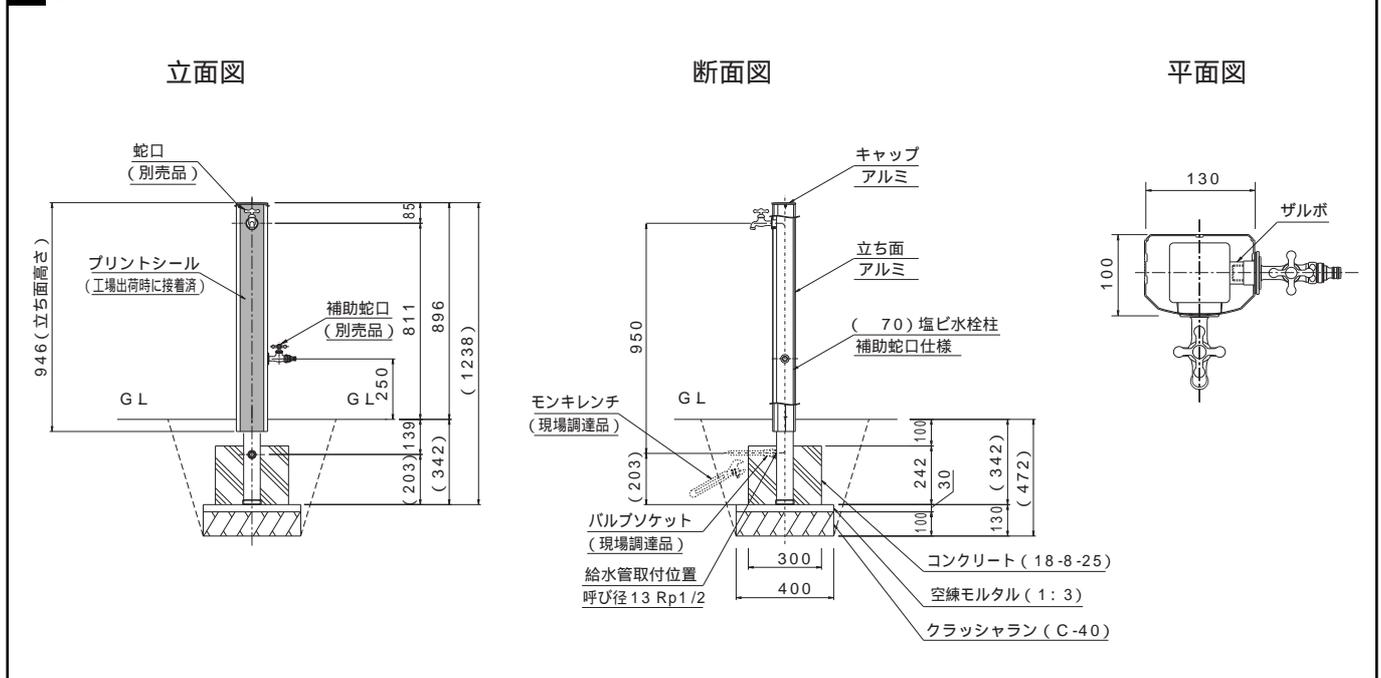

### 2 基礎工事


所定の寸法で床掘りを行います。  
据えつけ図を参考に、給水管の位置を確認し、配管工事を行います。  
据えつけ図を参考に、クラッシュランを敷設します。

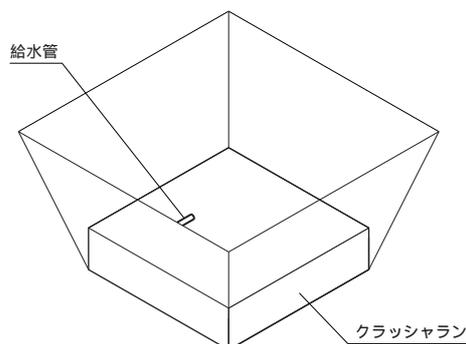

### 3 立水栓カバーの仮組


水漏れ防止の為、ザルボのネジ部にシールテープを巻き、六角棒スパナで取り付けてください。

⚠️ ネジ手前から奥に向かって、5～6周時計回りに巻いてください。

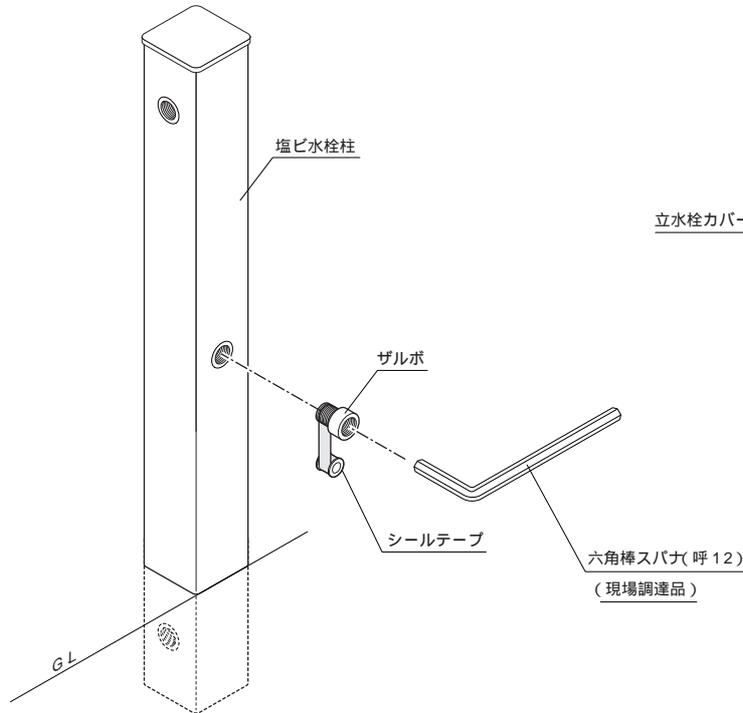

本体キャップをはずし立水栓カバーを塩ビ水栓柱の上部よりかぶせます。

⚠️ 垂直に取り付けてください。

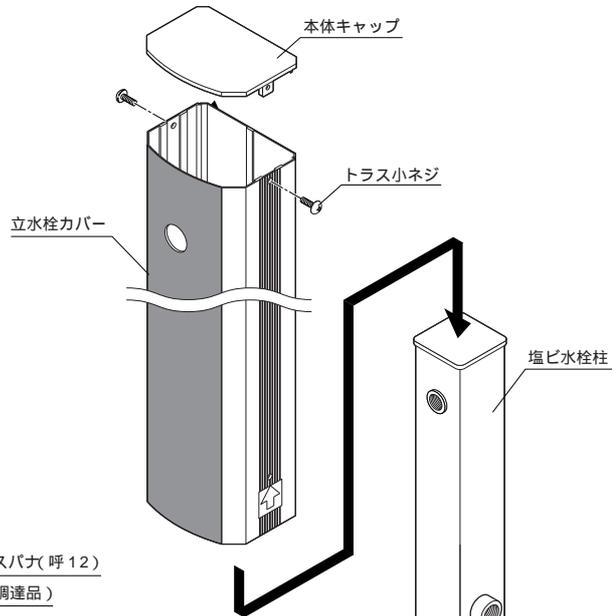


### 4 立水栓カバーの固定

水漏れ防止の為、ユニット取出し金具のネジ部にシールテープを巻きます。

⚠️ ネジ手前から奥に向かって、5～6周時計回りに巻いてください。

ユニット取出し金具にパッキンを取り付け、塩ビ水栓柱と立水栓カバーを六角棒スパナ(呼び12)で共締めし、皿ドリルネジで固定します。

⚠️ 電動ドライバーのトルクは低に設定し、締めすぎに注意してください。

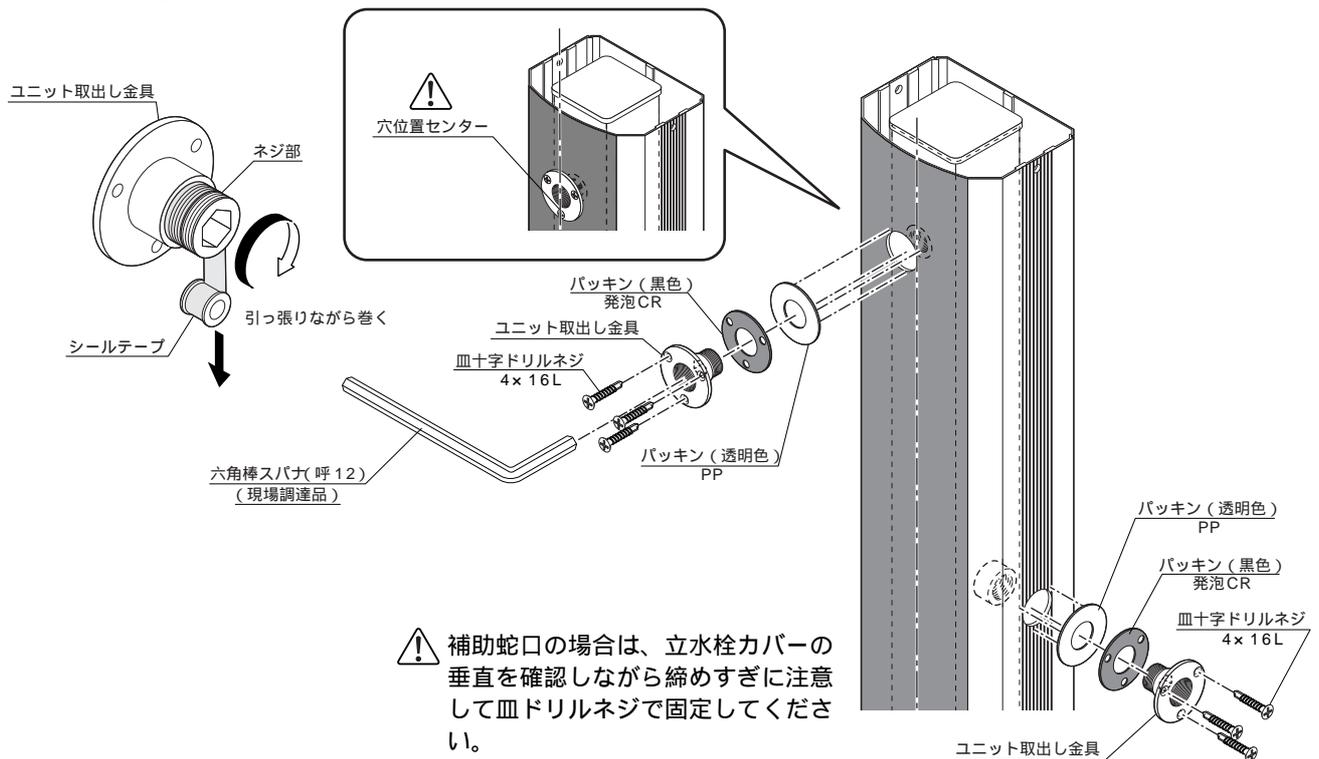

⚠️ 補助蛇口の場合は、立水栓カバーの垂直を確認しながら締めすぎに注意して皿ドリルネジで固定してください。

**5** 給水管の接続


据えつけ図を参考に立面をおきます。

⚠ 立面が倒れないように気をつけてください。

塩ビ水栓柱立面の給水管取付口にバルブソケットを取りつけます。

バルブソケットに給水管を取りつけます。


⚠ 垂直に取り付けてください。

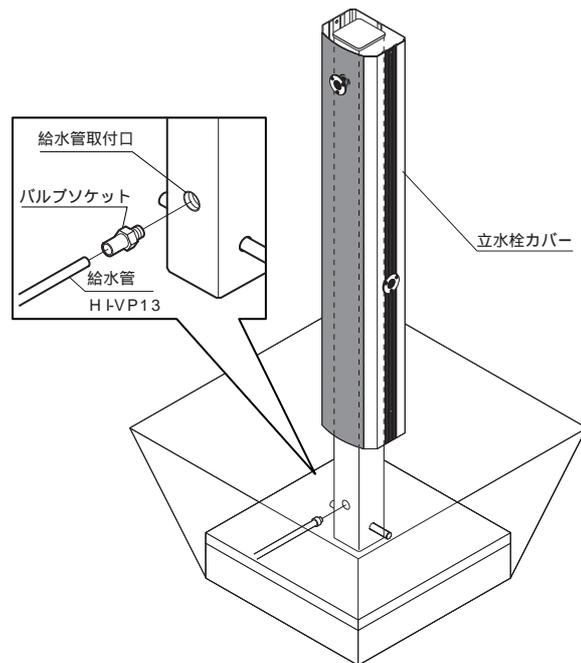

**6** 蛇口の取付け

水漏れ防止の為、蛇口のネジ部にシールテープを巻きます。

⚠ ネジ手前から奥に向かって、5～6周時計回りに巻いてください。

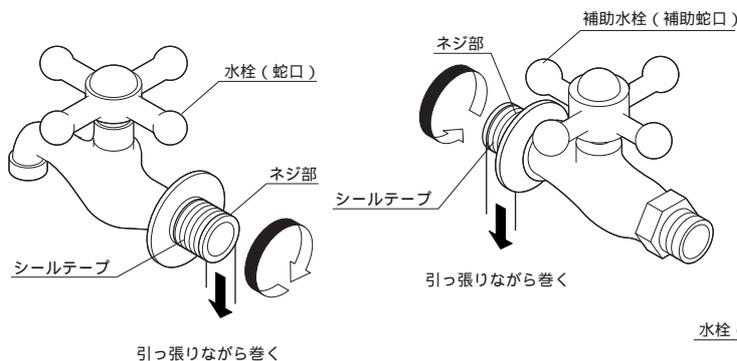


ハンドルが上部になる位置で止まるよう、蛇口を垂直にねじ込みます。

⚠ 締めすぎたと感じて戻しますと、水漏れの原因になります。その場合は一度取り外し、シールテープを巻き直してください。

本体キャップを再度とりつけます。

元栓をゆるめ、水漏れなどがいないか確認してください。

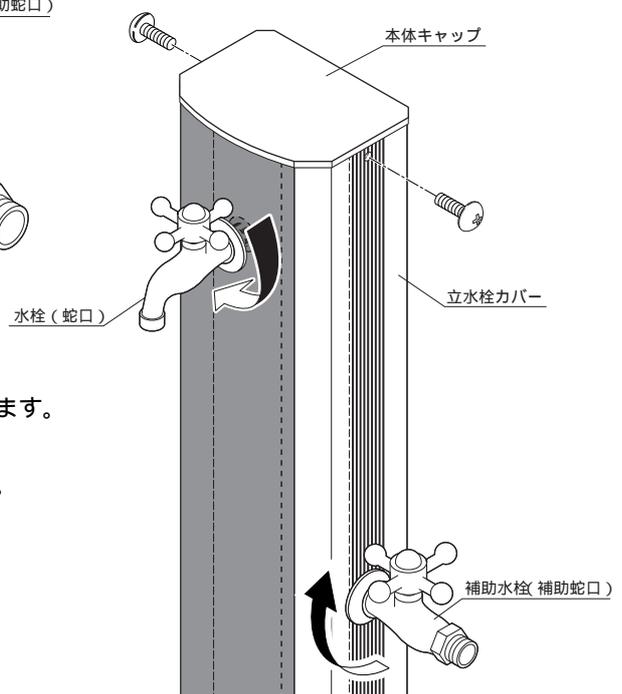

**7** コンクリートの打設

据えつけ図を参考にコンクリートを打設します。

⚠ コンクリートは、所定の強度が出るまで十分な養成期間を設けてください。

**8** 埋め戻し

土の埋め戻しをします。

製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。