

立水栓ユニット MO-etto (モ・エット)

(地中配管：補助蛇口仕様)

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業の立水栓ユニットをお買い上げいただきありがとうございます。
未永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

組立の前に

- 設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の組立は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、大切に保管してください。

使用上のご注意

警告及び注意表示

⚠	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の意味

⊘	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
⚡	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
⚠	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

警告

⊘ 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● 本来の用途以外では使用しないでください。 ● 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないでください。
------	---

注意

⊘ 禁止	● 製品の改造をおこなわないでください。
⚡ 厳守	<ul style="list-style-type: none"> ● 製品は水平で平らな場所に置いてご使用ください。 ● 製品は寒冷地用ではありません。凍結が予想される夜間などは製品内の水抜きをおこなうなどの凍結防止対策をおこなってください。
⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 組立時や移動時など手をはさまないようにご注意ください。 ● 排水管を設けない場合は、水はけのよい所や水が流れても問題ない所を選んで設置してください。 ● 汚れは中性洗剤を使用して、よく水洗いしてください。（シンナー、ベンジン類は使用しないでください。） ● 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールウールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。 ● 製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。

梱包明細書

本体梱包品

名称	数量	仕様
柱部	1個	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装
水受け部	1個	繊維補強軽量コンクリート製・アクリル樹脂塗装
連結ボルト	2本	SUS304：M8 L100
平ワッシャ	2個	SUS304：M8用
目皿	1個	黄銅製：φ62
補修液セット	1セット	補修液用ポリ袋、補修液用容器、補修液用刷毛
取付・取扱説明書	1冊	本書

現場調達品


名称	数量	仕様
給水管	—	H1VP13
排水管	—	VU40
シーリング材	少量	シリコン系充填剤
水栓（蛇口）	1個	呼び13
水栓（補助蛇口）	1個	呼び13
シールテープ	少量	—

※施工に必要な工具や資材（スコップ、モルタル、クラッシュラン、モンキーレンチ）などは別途ご用意ください。


組立手順

1 据えつけ図


● 側面図

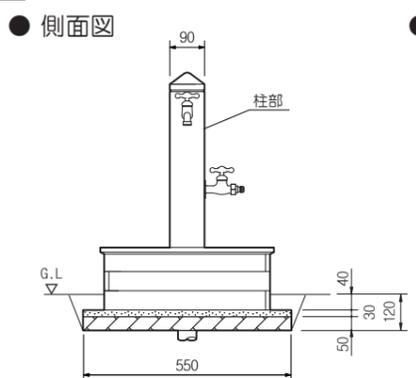

● 側面図

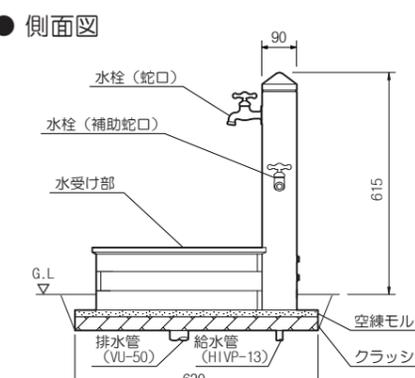


● 上面図

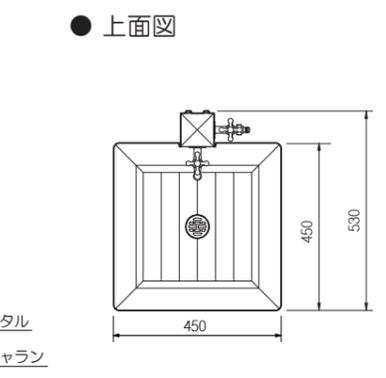


2 基礎工事

- ① 所定の寸法で床掘りを行います。
- ② 施工図を参考に、給水管と排水管の位置を確認し、配管工事を行います。
- ③ 据えつけ図を参考に、クラッシュラン、空練モルタルを敷設します。

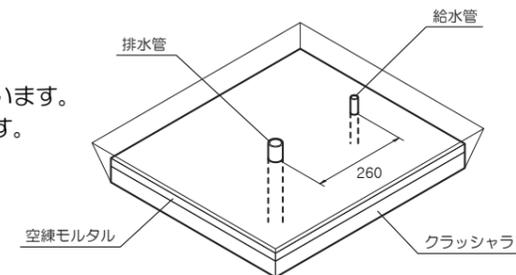


3 柱部と水受け部の取付・設置

- ① 柱部と水受け部をモンキーレンチを使用して、連結ボルトで固定します。
⚠ボルトの締めすぎにご注意ください。
- ② 柱部と水受け部を基礎部に設置します。
⚠排水管、給水管の位置をあわせて設置してください。

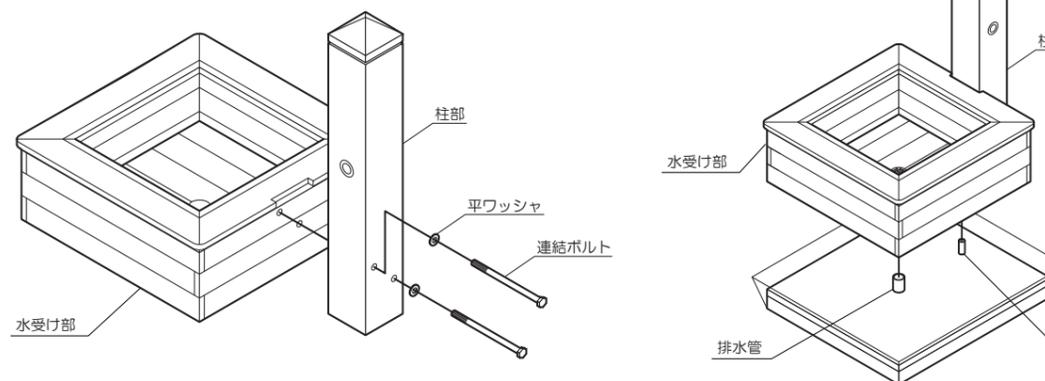

4 排水管の接続

- ① 排水管と水受け部の隙間にシーリング材でコーキングします。
- ② 排水目皿を排水管に取り付けます。

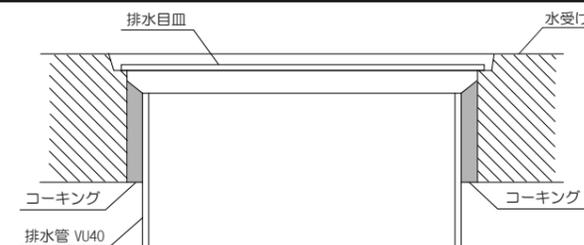


5 埋め戻し


土の埋め戻しをします。

6 蛇口、補助蛇口の取付

- ① 水もれ防止の為、蛇口のネジ部にシールテープを巻きます。
 △ネジ手前から奥に向かって、5~6周時計回りに巻いてください。

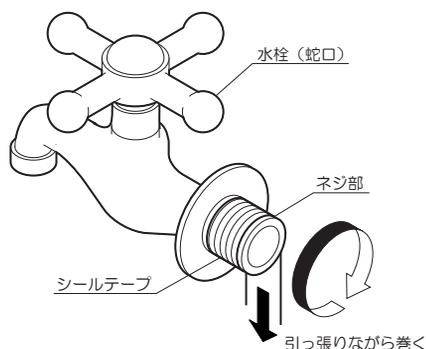

- ② ハンドルが上部になる位置で止まるよう、蛇口をねじ込みます。
 △締めすぎたと感じて戻しますと、水漏れの原因になります。その場合、一度取り外し、シールテープを巻きなおしてください。

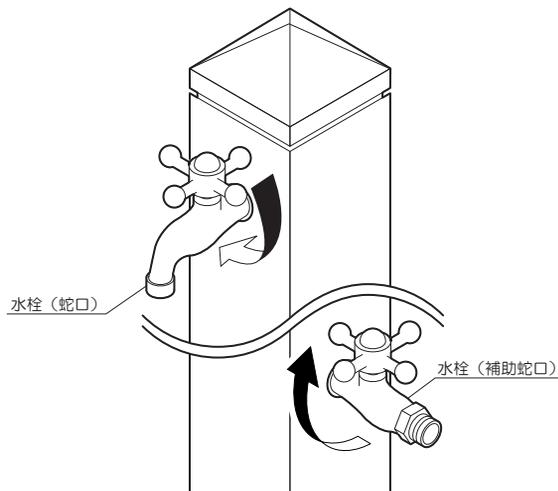

補修液セットの使用法

本製品には、小さなキズや欠けで塗装がはがれた場合に備え、補修液セットが付属しています。

●補修方法


- ①補修する部分の埃などを除去してください。
- ②補修塗料をよく混ぜ、ハケで補修箇所を塗ります。
- ③周辺部にはみ出た箇所や、たくさん塗りすぎた場合は布きれなどで軽く拭きとります。

●使用上の注意

- ①この補修作業は小さなキズや欠けの場合のみ有効です。
- ②降雨時や、塗装面が濡れている場合、外気温が5℃以下の時は塗装をおこなわないでください。
- ③補修液は直射日光のあたらない涼しい場所に保管してください。
- ④補修塗料は水性です。水道水でハケなどの洗浄ができます。

●安全衛生上の注意

- ①取扱後は、手洗い、うがいをおこなってください。
- ②しっかりとふたを閉めて保管してください。
- ③子供の手の届かない所に保管してください。
- ④目に入った場合は、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- ⑤誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。

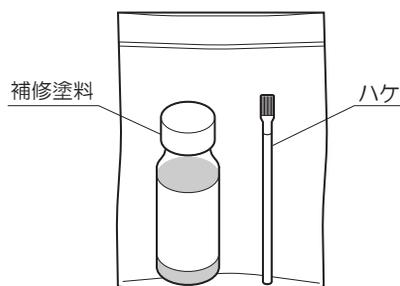

・製品カラーに応じた補修塗料が入っています。

●製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。