


Refina レフィナ

取扱取付説明書


この度は、「レフィナ」をご購入いただき、誠にありがとうございます。
ご使用前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

仕様図

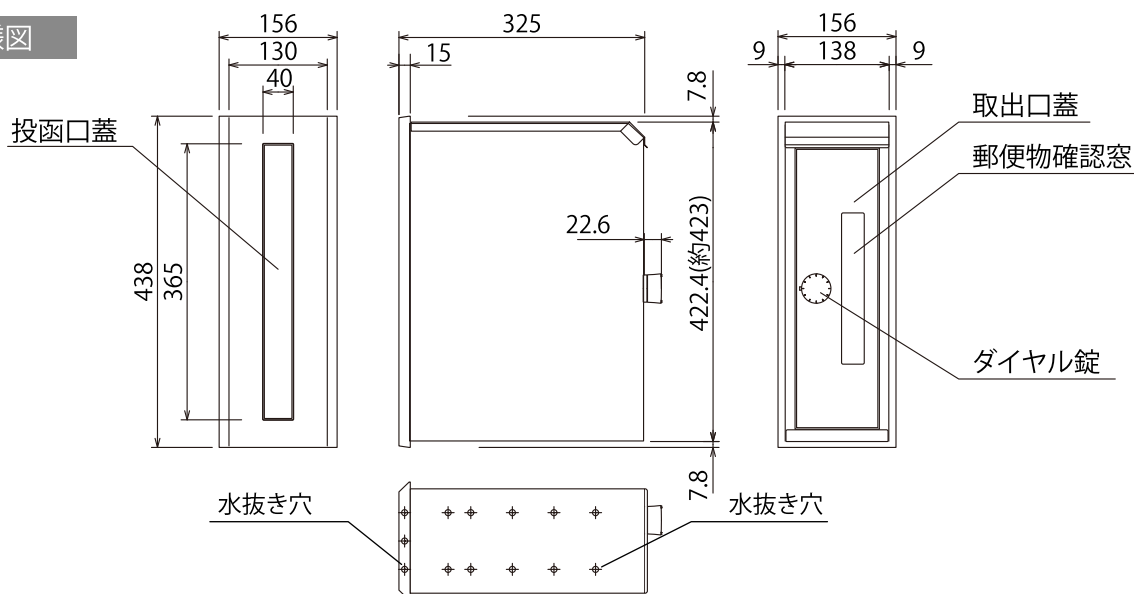


●施工方法

表記の寸法で取付穴をあけ、ポストを設置してください。
周囲にモルタルを詰めて固定し、見切りをまわして完了です。




⚠ 施工上のご注意

- 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
- 施工中に破損された商品の、お取換え等は出来ませんのでご了承ください。
- 取付工事には保護用手袋を着用して作業してください。
- 商品に付着したモルタルやコンクリートなどは速やかに清掃してください。
- ポスト上面へのブロック積みは3段までとしてください。
- 水平に施工してください。ポストの変形や故障の原因となります。
- ポスト底面部の水抜き穴をふさがないでください。
- 施工時の汚れ落としは、中性洗剤をご使用ください。
シンナー、塩酸などを使用すると、腐食の原因になります。

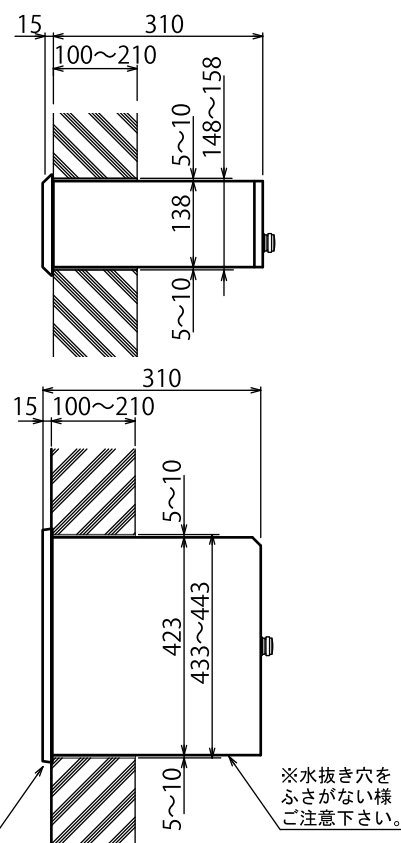


●ご使用方法

- 1** 投函する場合は、前面の投函口蓋から郵便物を入れて下さい。

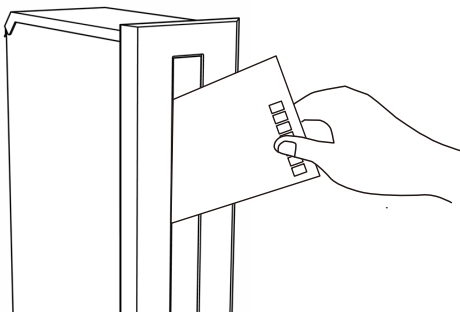

- 2** 郵便物等をお取り出しの際はダイヤル錠を解除(解除番号シールに従い番号を合わせます)し、取出口蓋を手前に開けて下さい。

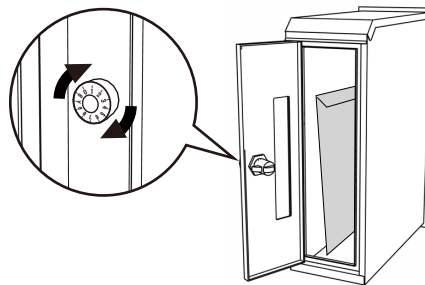

3 ダイヤル錠について

※ダイヤル錠についてはお問い合わせ下さい。

⚠ 使用上の ご注意

- ポスト以外の用途でご使用にならないください。
- ポスト本体、フロントパネル、取出口蓋の上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 投函口蓋、取出口蓋に手を挟まないよう、ご注意ください。
- 製品の切断面は、安全に配慮し処理を施していますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
- 本製品は防雨型となっていますが、完全防水ではありません。激しい風雨の場合は、お早めに郵便物を取り出して下さい。
- 重量物が勢いよく投函されると、取出口の扉が開く場合がありますので、施錠は必ず行って下さい。
また、防犯上の観点からも施錠は必ず行って下さい。
- 貴重品・重要書類、危険物、なま物等の保管はしないで下さい。(一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品の受取りや保管には適しておりません。鍵も入れないで下さい。) また、意図のないたずらには対応できません。
- 火気を近付けないで下さい。火災、延焼又は故障の原因となります。

●下記のような条件下においてポストに錆が発生することがあります。

- 鉄粉などによる異種金属が付着するような立地条件(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)
 - 排ガス中の有害物質が付着するような立地環境(工場地帯や交通量の多い市街地など)
 - 塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)
- ※上記のような立地条件においては定期的なお手入れを行って下さい。

●お手入れ方法

- 使用状況や経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
- 質感を保つため、時々乾いた布等で拭いて下さい。油污れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取って下さい。



お手入れ時の ご注意


- 研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用しないで下さい。
- シンナーや塩素系の溶剤は、ポスト本体の塗装をはがす恐れがあるためご使用しないで下さい。

●廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

■製品仕様

- サイズ: とびらを閉じた状態 W156×H438×D348mm
とびらを開いた状態 W178×H438×D427mm
- 材質: [本体] ステンレス(焼付け塗装)
[正面パネル、投函口蓋] アルミ 鋳物(焼付け塗装)
[取出口蓋] ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
- 重量: 3.6kg

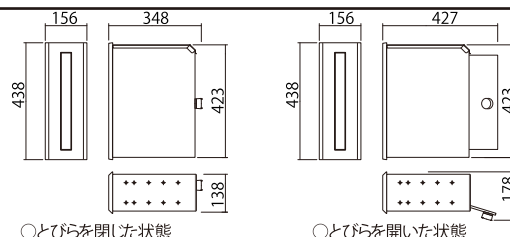

○とびらを閉じた状態

○とびらを開いた状態

●販売元

株式会社 **ユニソン**

〒473-0925 愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス <http://www.unison-net.com>

<日本製>